¡NUEVO!

La bomba manual es cosa del pasado

¡Bienvenida la eléctrica!

Más información en el sitio web:
marine.dometicgroup.com/en/masterflush

¡Colocar, conectar y **no bombear nunca más!**

Inodoros MasterFlush de Dometic con tecnología 360° ORBIT

1. Avance de taza plano y continuo: conexiones no visibles desde arriba
2. Asiento de madera barnizado al horno con frontal redondeado; asiento tan grande como el de casa
3. Elegante transición entre el asiento y la taza
4. Taza en declive pronunciado para una higiene óptima
5. 360° **Base giratoria**
6. Electroválvula integrada de agua
7. Carcasa y bomba del sistema triturador
8. Entrada de agua a la taza del inodoro y válvula de paso

¿Harto de bombear? ¡Ahora se tiene una alternativa inteligente! Con la nueve serie MasterFlush MF 7100 / MF 7200 de Dometic podrá equipar su "retrete" sin tener que sacrificar su presupuesto de vacaciones. Este elegante inodoro con triturador es tan confortable e higiénico como el de casa: asiento grande, taza baja, buen aspecto visual, frontal redondeado. ¡Y todo ello a un precio realmente asequible!

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Inodoros eléctricos

Los inodoros eléctricos SeaLand MasterFlush de Dometic se instalan de modo rápido y sencillo. Funcionan mediante un sistema integrado de trituración y bombeo de aguas residuales, son silenciosos y proporcionan un buen rendimiento de descarga de agua. Son ideales para su conexión a un tanque de aguas negras que también puede estar instalado en otro sitio.

Dometic

Este inodoro que ocupa poco espacio es ideal para reequipar. La base compacta se adapta perfectamente a las conexiones ya existentes de todos los inodoros más habituales. Y lo mejor: con la nueva e inigualable tecnología 360° ORBIT puede fijarse la base en cualquier ángulo respecto a la taza, lo que permite salvar paredes o solventar situaciones de montaje especiales. El nuevo MasterFlush encuentra lugar incluso donde ningún otro inodoro náutico cabría.

Otro aspecto destacable es su triturador altamente eficaz. El rotor de acero inoxidable de 10 paletas tritura las heces finamente, garantizando así un desagüe óptimo. Esto reduce además la posibilidad de que aparezcan olores molestos. ¡Disfrute de un nuevo confort a bordo!

Interruptor de descarga de agua marina: de serie para todos los modelos con agua marina

Interruptor de serie para todos los modelos con agua limpia con dos funciones: recarga de agua limpia / descarga

Interruptor, opcional para todos los modelos con agua limpia, con tres funciones: recarga de agua limpia / descarga / modo seco
DFST // N.° de art: 9108559126, // 121,85

¡NUEVO! Dometic MasterFlush MF 7100

Inodoros eléctricos con sistema de trituración y tecnología 360° ORBIT, **altura estándar**, descarga con agua marina o agua limpia

MF 7160 con agua marina, 12 V // N.° de art: 9108833973 // **Precio 348,70**
MF 7160 con agua marina, 24 V // N.° de art: 9108833974// **Precio 348,70**
MF 7120 con agua limpia, 12 V // N.° de art: 9108833970// **Precio 339,97**
MF 7120 con agua limpia, 24 V // N.° de art: 9108833972// **Precio 339,97**

¡NUEVO! Dometic MasterFlush MF 7200

Inodoros eléctricos con sistema de trituración y tecnología 360° ORBIT, **modelo bajo**, descarga con agua marina o agua limpia

MF 7220 con agua limpia, 12 V // N.° de art: 9108834283 **// Precio 339,97**
MF 7260 con agua marina, 12 V // N.° de art: 9108834285 // **Precio 348,70**

Tan cómodo e higiénico como en casa: asiento grande y taza en declive pronunciado

Elegante y fácil de montar: electroválvula de agua integrada en la base

Montaje flexible en espacios reducidos: la base puede girarse 360° respecto a la taza

Precios en euros sin IVA.

Dometic

Vídeo

Elegante diseño, silencioso, descarga potente de agua

Serie 8100 con parte trasera inclinada

Inodoros eléctricos con sistema de trituración de aguas negras

Inodoros eléctricos con sistema de trituración

El mismo nivel de calidad que su inodoro doméstico: taza de cerámica de alta calidad, tapa robusta de madera esmaltada, cómodo elemento de mando, nivel de ruido muy bajo, conexiones "invisibles" por fuera, para una mejor estética. Los inodoros eléctricos MasterFlush de Dometic funcionan con un sistema de bombeo y trituración de heces integrado, siendo ideales para conectar a un depósito de aguas negras. Este puede situarse hasta a 30 m de distancia del inodoro o hasta 3 m por encima del mismo.

Dometic MasterFlush

Inodoro eléctrico como **modelo bajo**, 12 **o** 24 V
Inodoro eléctrico como **modelo altura estándar**, 12 **o** 24 V

8112, modelo bajo, 12 V // N.° de art. 9108553021 // **Precio 682,57 €**
8116, modelo bajo, 24 V // N.° de art. 9108553022 // **Precio 682,57 €**
8152, modelo altura estándar, 12 V // N.° de art. 9108553023 // **Precio 713,10 €**
8156, modelo altura estándar, 24 V // N.° de art. 9108553024 // **Precio 713,10 €**

Descarga de la cisterna/ Conexión automática del motor

Pulse el interruptor hasta que se haya absorbido el contenido de la taza. Pulsando el interruptor se activa el sistema de trituración que tritura las aguas negras y el papel para posteriormente ser conducidos, junto con el agua, al tanque de aguas negras.

Alimentación de agua

Mantenga el interruptor pulsado hasta que se alcance el nivel de agua que se desee.

Vaciado completo

Importante en caso de marejada: para que el agua del inodoro no salpique el baño, se puede absorber totalmente mediante la bomba.

Instalación de inodoros con triturador

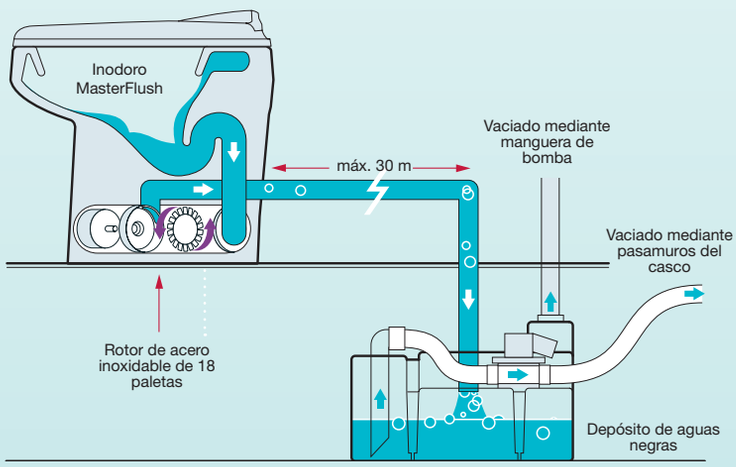
Inodoro MasterFlush
máx. 30 m
Vaciado mediante manguera de bomba
Vaciado mediante pasamuros del casco
Rotor de acero inoxidable de 18 paletas
Depósito de aguas negras

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Inodoros de vacío

Los inodoros de vacío VacuFlush de Dometic se distinguen por su mínimo consumo de agua. Esto permite elegir depósitos de agua más pequeños. Debido a su bajo consumo es posible utilizar agua fresca para la descarga. Ventajas: no se crea ningún tipo de olores.

Inodoros de vacío para cada necesidad

Solo 0,47 litros de agua por barrido: Las series VacuFlush 500 y 5000 de Dometic ahorran los recursos de agua; por consiguiente, el tanque de aguas negras puede ser más pequeño. La serie 4800 cuenta con descarga de agua normal y económica. La serie 500 reúne un alto nivel de confort y calidad, en los inodoros de la serie 5000 se destaca la estructura que ocupa poco espacio.

Barrido normal y barrido de ahorro

VacuFlush serie 4800 de Dometic

Inodoro eléctrico de vacío como **modelo bajo o altura estándar**, 12 V o 24 V

→ Bajo consumo de agua con dos modos operativos
→ Asiento con sistema automático de bajada
→ Posibilidad de modo de servicio sin agua corriente

4806, modelo bajo, 12 V // N.° de art: 9108554740 // **Precio 1.073,78 €**
4806, modelo bajo, 24 V // N.° de art: 9108554772 // **Precio 1.022,69 €**
4809, altura estándar, 12 V // N.° de art: 9108554742 // **Precio 1.022,69 €**
4809, altura estándar, 24 V // N.° de art: 9108554774 // **Precio 1.007,56 €**

VacuFlush serie 500 de Dometic

Inodoro de vacío con pedal como **modelo bajo o altura estándar**, 12 V / 24 V

→ Bajísimo consumo de agua (0,47 l/descarga)
→ Asiento extra grande
→ Conexión al generador de vacío, bomba de vacío en combinación con depósito de vacío o depósito de aguas negras con generador de vacío integrado

506+, modelo bajo // N.° de art: 9108554967 // **Precio 873,34 €**
509+, altura estándar // N.° de art: 9108554808 // **Precio 881,99 €**
547+, altura estándar // N.° de art: 9108554980 // **Precio 889,79 €**
548+, altura estándar // N.° de art: 9108554985 // **Precio 869,75 €**

Instalación de inodoros de vacío

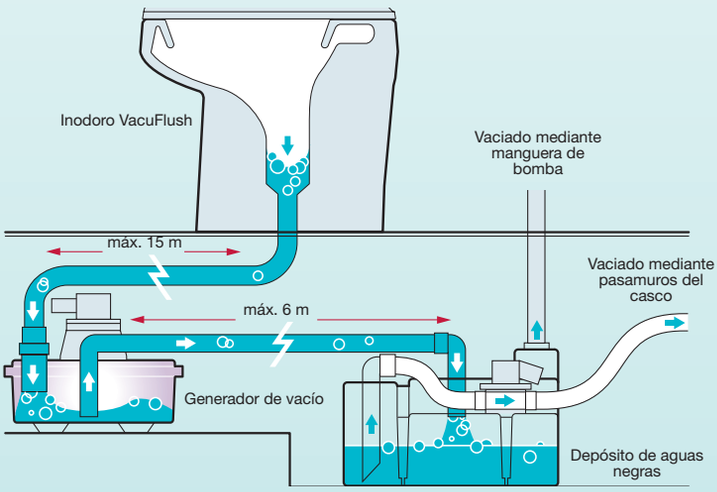

VacuFlush serie 5000 de Dometic

Inodoro de vacío con pedal como **modelo bajo o altura estándar**, 12 V / 24 V

→ Bajísimo consumo de agua (0,47 l/descarga)
→ Base pequeña
→ Conexión al generador de vacío, bomba de vacío en combinación con depósito de vacío o depósito de aguas negras con generador de vacío integrado

5006, modelo bajo // N.° de art: 9108554828 // **Precio 508,63 €**
5009, altura estándar // N.° de art: 9108554833 // **Precio 508,63 €**
5048, altura estándar // N.° de art: 9108554839 // **Precio 508,63 €**

Vídeo

Accesorios disponibles

Precios en euros sin IVA.

Conexiones preinstaladas y comprobadas para montaje fácil y seguro

1 + **2** Salida a cubierta o a bomba de descarga de aguas negras
3 Tapa del tanque (y lugar de montaje del indicador opcional de nivel)
4 Conexión de ventilación
5 Válvula de seguridad para tanque de aguas negras
6 Entrada del inodoro

Premontado y comprobado

Desde hace décadas, SeaLand es el proveedor líder en sistemas de tanques de aguas negras. El know-how y la experiencia acumulada en numerosos proyectos OEM son la base de nuestras populares soluciones de reequipamiento sanitario.

Los tanques de aguas negras SeaLand han sido especialmente desarrollados para el mercado europeo y cumplen con las exigencias de la norma ISO 8099. Son duraderos y estancos al olor, fáciles de instalar y de utilizar.

- → **Diseño libre de olores, a prueba de fugas**
- → **Fácil montaje con conexiones premontadas**
- → **Válvula de alivio para descarga segura en el muelle**
- → **Otros modelos a petición, para prácticamente todo tipo de barcos**
- → **Amplia gama de accesorios**

5 años de garantía limitada*

Dometic DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Tanque de aguas negras para inodoros marinos
Disponible en 5 tamaños: 42, 61, 88, 110 y 137 litros

DHT42L // N.° de art. 9107100001 // **Precio 276,11 €**
DHT61L // N.° de art. 9107100002 // **Precio 307,86 €**
DHT88L // N.° de art. 9107100003 // **Precio 351,13 €**
DHT110L // N.° de art. 9107100004 // **Precio 377,60 €**
DHT137L // N.° de art. 9107100005 // **Precio 407,49 €**

Dometic DVF1619

Filtro de ventilación (Ø 16 mm o 19 mm) para el tanque de aguas negras Detiene el escape de olores a través de la ventilación del tanque de aguas negras

- → Material filtrante de tipo único absorbedor de olores
- → Elimina la necesidad de sustancias químicas en el tanque de aguas negras
- → Incluye adaptadores para mangueras de 16 y 19 mm
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 400 x 80 x 80 mm
- → Peso: 1 kg

Volumen de entrega: filtro de ventilación, dos adaptadores de manguera de 16 mm, dos adaptadores de manguera de 19 mm, soporte de montaje, dos sujetadores, manual de instrucciones

N.° de art. 9107100008 // **Precio 73,57 €**

Dometic DVF38

Filtro de ventilación para tanque de aguas negras, 38 mm de diámetro

N.° de art. 9108553365 // **Precio 180,90 €**

TankSaver®

Válvula de seguridad para tanque de aguas negras

- → Material: Caucho, PE
- → Dimensiones: Ø 76 mm, salida de aire 1½”

N.° de art. 9108554455 // **Precio 68,38 €**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

¡Una solución limpia!

Tanques de aguas negras y bomba

Dometic

5 años de garantía limitada*

Potentes, robustas, duraderas

Dometic DTW12 / DTW24

Bomba para descarga de tanque de aguas negras, 12 ó 24 voltios CC

- → Funcionamiento silencioso
- → Bomba de fuelle de larga vida útil
- → Autoaspirante en seco
- → Caudal: 1130 litros por hora
- → Consumo de corriente: 6 A / 3 A
- → Protección requerida: Seccionador/fusible de 10 A / 5 A
- → Conexión de manguera: Manguera sanitaria ID de 38 mm
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 349 x 197 x 171 mm
- → Peso: 3,5 kg
- → Marca de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Volumen de entrega: bomba de descarga de tanque de aguas negras, reducción de 1", instrucciones de uso

Dometic DTW12, 12 V // N.° de art. 9107100006 // **Precio 226,05 €**
Dometic DTW24, 24 V // N.° de art. 9107100007 // **Precio 326,05 €**

* Debido al diseño único de fuelle, ofrecemos una garantía de cinco años contra desgaste del fuelle.

Dometic PowerPump

Potente bomba de agua a presión

- → Potente y a la vez silenciosa y con bajo consumo
- → Autoaspirante; puede montarse encima del tanque de agua
- → Resistente a la marcha en seco
- → Modelo de bombas de membrana que no precisa mantenimiento

PP127, 7 l/min, 12 V // N.° de art. 9107100051 // **Precio 70,53 €**
PP1210, 10 l/min, 12 V // N.° de art. 9107100052 // **Precio 81,53 €**
PP2410, 10 l/min, 24 V // N.° de art. 9107100053 // **Precio 81,53 €**
PP1217, 17 l/min, 12 V // N.° de art. 9107100054 // **Precio 89,33 €**
PP2417, 17 l/min, 24 V // N.° de art. 9107100055 // **Precio 89,33 €**

Precios en euros sin IVA.

Accesorios para tanques Dometic

Mangueras de alta calidad para usos sanitarios

Los fabricantes de barcos confían en la SeaLand MaxFlex hasta el punto de convertirla en la manguera higiénica más vendida de Alemania, debido a que es particularmente flexible y se puede colocar con facilidad en los espacios más estrechos. La SeaLand OdorSafe ofrece la mejor barrera contra olores: ¡es hasta 500 % más efectiva que otras mangueras sanitarias!

5 años de garantía limitada*

MaxFlex 38

MaxFlex 25

MaxFlex 19

MaxFlex 16

Dometic MaxFlex 38 / 25 / 19 / 16

Manguera de alta calidad, muy flexible, para múltiples usos sanitarios. Disponible en cuatro tamaños: Ø 38 mm, Ø 25 mm, Ø 19 mm y Ø 16 mm

MaxFlex 38, 15 m // N.° de art. 9107100016 // **Precio 150,93 €**
MaxFlex 25, 15 m // N.° de art. 9107100017 // **Precio 136,13 €**
MaxFlex 19, 15 m // N.° de art. 9107100018 // **Precio 71,80 €**
MaxFlex 16, 15 m // N.° de art. 9107100019 // **Precio 44,53 €**
MaxFlex 38, 50 m // N.° de art. 9107100033 // **Precio 517,12 €**
MaxFlex 25, 50 m // N.° de art. 9107100034 // **Precio 317,18 €**
MaxFlex 19, 50 m // N.° de art. 9107100035 // **Precio 226,30 €**
MaxFlex 16, 50 m // N.° de art. 9107100036 // **Precio 144,50 €**

Dometic OdorSafe Plus 38

Manguera sanitaria con excelentes propiedades de barrera contra olores Ø 38 mm para sistema de aguas negras

OdorSafe Plus 38, 15 m // N.° de art. 9107100015 // **Precio 266,56 €**

Calidad de reequipamiento OEM

Accesorios y piezas de repuesto SeaLand en www.dometic.es | www.waeco.es

Ofrecemos una amplia gama de accesorios y piezas de repuesto para la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de tanques de aguas negras e inodoros SeaLand. En nuestra página web Marine encontrará todos los productos con sus correspondientes descripciones y medidas.

A través del código QR accederá directamente a la página.

Juntas de lavabo

Juego universal de tubos

Codo de 90°

Adaptador manguera

Pieza en T

Válvula antirretorno

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

de aguas negras

Dometic

Indicador de nivel, bomba de descarga de aguas negras, filtro de ventilación: mediante diversos accesorios, podrá complementar su depósito Dometic y convertirlo en un excelente sistema de aguas negras. Todos estos accesorios han sido especialmente diseñados para su uso con depósitos Dometic de aguas negras y tienen una alta calidad de producto.

Dometic DTM04

Indicador de nivel de llenado
Unidad de cuatro niveles con tres interruptores de flotador e indicador LED de cuatro colores.

- → Modelo de confort con indicador cuádruple
- → Fácil de instalar, ya que tiene la misma rosca que la tapa del depósito
- → El interruptor de flotador puede ajustarse a la longitud deseada
- → Consumo de corriente: 12 V CC: 8 mA // 24 V CC: 4 mA
- → Dimensiones (A x H x Prf): Panel: 83 x 83 x 10 mm
- → Marcado de homologación: ISO 8846, directiva de CEM 2004/108/CE

Volumen de entrega: tapón con tres interruptores de flotador, display con cuatro LEDs, manual de instrucciones

Dometic DTM04 con ventilación // N.° de art: 9108554495 // **Precio 276,11 €**
Dometic DTM04 sin ventilación // N.° de art: 9108554496 // **Precio 276,11 €**

Accesorios // Relé de 12 V // N.° de art: 9107100013 // **Precio 16,94 €**
Relé de 24 V // N.° de art: 9107100014 // **Precio 16,94 €**
Brida // N.° de art: 9108553349 // **Precio 34,77 €**

Dometic DTD01-12 / DTD01-24

Control de descarga de tanque
Para uso en combinación con el indicador de nivel de tanque DTM04

- → Descarga fácil y segura del tanque de aguas negras
- → Descarga manual en aguas no restringidas
- → No hay peligro de descarga accidental en aguas restringidas
- → Facilita los trabajos de fontanería eliminando las válvulas Y
- → Consumo de corriente: 0,16 A
- → Protección requerida: Protección requerida
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 83 x 83 x 10 mm
- → Marca de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE/EG

Volumen de entrega: panel eléctrico de control de descarga, 2 llaves, manual de instrucciones, manual de instrucciones

Dometic DTD01-12, 12 V // N.° de art. 9107100011 // **Precio 228,15 €**
Dometic DTD01-24, 24 V // N.° de art. 9107100012 // **Precio 228,15 €**

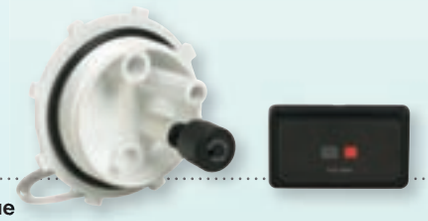

Dometic DTM01C

Indicador de nivel de tanque
Unidad de un nivel para indicador de nivel de tanque con un interruptor nivel y luz roja de advertencia

- → Solución sencilla y de bajo coste
- → Activa una luz roja de advertencia cuando el tanque de aguas negras está aprox. 3/4 lleno
- → Ajuste del interruptor de flotador a la longitud requerida
- → Consumo de corriente: 16 mA
- → Dimensiones (An x Al x Fo): Panel: 83 x 51 x 10 mm
- → Marcado de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Volumen de entrega: interruptor de flotador con caperuza, display con un LED, manual de instrucciones

N.° de art. 9107100009 // **Precio 85,69 €**
Accesorios opcionales
Brida // N.° de art. 9108553349 // **Precio 34,77 €**

Dometic DTM01P

Unidad de un nivel para indicador de nivel de tanque con un interruptor de flotador y luz roja de advertencia

- → Solución sencilla y de bajo coste
- → Activa una luz roja de advertencia cuando el tanque de aguas negras está aprox. 3/4 lleno
- → Consumo de corriente: 16 mA
- → Dimensiones (An x Al x Fo): Panel: 83 x 51 x 10 mm
- → Marca de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Volumen de entrega: Interruptor de flotador sencillo, display con LED, manual de instrucciones

N.° de art. 9108688891 // **Precio 146,28 €**

Precios en euros sin IVA.

Pastillas sanitarias para inodoros portátiles y tanques de aguas negras pequeños

Las pastillas sanitarias altamente eficaces de Dometic vienen dosificadas para cargas de tanques de unos 20 litros y se echan al tanque envueltas en su plástico autodegradable. Ventajas: manos limpias y medio ambiente limpio. La nueva variante de pastillas GreenCare de Dometic tiene una composición especialmente respetuosa con el medio ambiente.

- → **Rápida degradación de deshechos sin gases ni olores molestos**
- → **Dosificadas listas para usar**
- → **Se ofrecen ahora en dos variantes**

Pastillas Dometic PowerCare

Aditivo altamente eficaz para el depósito de aguas negras. Descompone los deshechos y evita olores desagradables.

- → Económicas y potentes
- → Aplicable en todos los inodoros portátiles
- → Envase que ocupa poco espacio

16 unidades // N.° de art: 9107200101 // **Precio 10,38 €**

¡NUEVO! Pastillas Dometic GreenCare

Aditivo altamente eficaz para el depósito de aguas negras. Descompone los deshechos y evita olores desagradables.

- → Potentes, pero respetuosas con el medio ambiente
- → Aplicable en todos los inodoros portátiles
- → Envase que ocupa poco espacio

16 unidades // N.° de art: 9107200118 // **Precio 12,00 €**

Papel higiénico especial para inodoros portátiles

ComfortCare papel higiénico

Papel higiénico especial y de rápida desintegración para un confort como en casa

- → De rápida desintegración, por lo que se previenen obstrucciones
- → De 2 capas, extra suave
- → Facilita la descarga del tanque de aguas negras

Cantidad: 4 unidades // N.° de art. 9107200081 // **Precio 3,05 €**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

Inodoros portátiles

Dometic

Prestaciones limpias a bajo precio

Práctico y económico

Confort higiénico manejable y compacto para su embarcación. Los inodoros portátiles de Dometic reúnen muchas funciones prácticas en el menor espacio posible.

- → Control por botón para un potente barrido con poco bombeo
- → Tanque de agua de barrido grande para cerca de 27 descargas
- → Protección contra sobrellenado e indicador de nivel
- → Ingenioso sistema de descarga sin salpicaduras
- → Accesorios: tanques adicionales, kits de fijación y de aspiración

Kit de fijación



Juegos de descarga

Tanques adicionales

Modelo básico

1 Dometic 972

Inodoros portátiles con ahorro de espacio y descarga de 360° a presión
- → Capacidad del tanque de agua de barrido: 9,8 litros
- → Capacidad del tanque de aguas negras: 8,7 Lite litros
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 333 x 317 x 387 mm
- → Peso: 5,4 kg

Dometic 972, blanco/beige // N.° de art. 9108557678 // **Precio 82,61 €**
Dometic 972, blanco/gris // N.° de art. 9108557679 // **Precio 82,61 €**

Mayor capacidad de aguas negras

2 Dometic 976

Inodoros portátiles con ahorro de espacio y descarga de 360° a presión
- → Capacidad del tanque de agua de barrido: 18,9 litros
- → Capacidad del tanque de aguas negras: 8,7 litros
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 333 x 387 x 387 mm
- → Peso: 5,9 kg

Dometic 976, blanco/beige // N.° de art. 9108557680 // **Precio 91,33 €**
Dometic 976, blanco/gris // N.° de art. 9108557681 // **Precio 91,33 €**

Inodoros portátiles

Una solución higiénica compacta y sin complicaciones para embarcaciones pequeñas. Los inodoros portátiles de Dometic son cómodos, fáciles de usar y su precio es muy atractivo.

Precios en euros sin IVA.

Inodoros con sistema de trituración

7.04 // MasterFlush

	8112 / 8116	8152 / 8156
N.° de art.	9108553021 (12 V CC) // 9108553022 (24 V CC)	9108553023 (12 V CC) // 9108553024 (24 V CC)
Precio (€) sin IVA	**682,57 // 682,57**	**713,10 // 713,10**
Tensión de conexión	12 V CC o 24 V CC	12 V CC o 24 V CC
Fusible	20 A / 15 A	20 A / 15 A
Material	Asiento: madera, taza de cerámica	Asiento: madera, taza de cerámica
Color	Blanco	Blanco
Dimensiones (An x Al x Fo)	375 x 381 x 467 mm	375 x 467 x 467 mm
Peso (kg)	20,5	26,5
Características de calidad	Taza cerámica de alta calidad, eficiente triturador de acero inoxidable, funcionamiento silencioso, reducido consumo de energía, fácil instalación	

Inodoros con triturador con 360° ORBIT Tecnología

7.04 // MasterFlush serie 7100

7.04 // MasterFlush serie 7200

	MF 7160	MF 7120	MF 7260 / MF 7220
N.° de art.	9108833973 (12 V CC) // 9108833974 (24 V CC)	9108833970 (12 V CC) // 9108833972 (24 V CC)	9108834285 // 9108834283
Precio (€) sin IVA	**348,70 // 348,70**	**339,97 // 339,97**	**348,70 // 339,97**
Tensión de conexión	12 V CC o 24 V CC	12 V CC o 24 V CC	12 V CC
Consumo de corriente	20 A / 12 V CC; 10 A / 24 V CC	20 A / 12 V CC; 10 A / 24 V CC	20 A
Fusible	25 A / 12 V CC; 15 A / 24 V CC	25 A / 12 V CC; 15 A / 24 V CC	25 A
Cableado	2 mm (hasta un circuito de 7,6 m en total) Para más información ver directivas ABYC	2 mm (hasta un circuito de 7,6 m en total) Para más información ver directivas ABYC	2 mm (hasta un circuito de 7,6 m en total) Para más información ver directivas ABYC
Suministro de agua	Agua marina	Agua limpia	9108834285: agua marina 9108834283: agua limpia
Material	Asiento: madera. Taza: cerámica.	Asiento: madera. Taza: cerámica.	Asiento: madera. Taza: cerámica.
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Dimensiones (An x Al x Fo)	375 x 381 x 483 mm	375 x 381 x 483 mm	368 x 337 x 476 mm
Peso (kg)	15,9	15,9	15,9
Características de calidad	Base girable en 360°, eficaz triturador de acero inoxidable, electroválvula de agua integrada		
Accesorios			
Interruptor DFST, para todos los modelos con agua limpia, con tres funciones	–	9108559126 // 121,85	9108559126 // 121,85

Precios en euros sin IVA.

7.04 // La serie VacuFlush 500

Inodoros de vacío

	506+	509+	547+	548+
N.° de art.	9108554967	9108554808	9108554980	9108554985
Precio (€) sin IVA	**873,34**	**881,99**	**889,79**	**869,75**
Modelo	Modelo bajo	Altura estándar	Altura estándar	Altura estándar
Tensión de conexión	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC
Consumo de corriente	–	–	–	–
Fusible	–	–	–	–
Bomba de vacío* Consumo de corriente Fusible	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)
Salida	Bajo el suelo	Bajo el suelo	A la derecha	Detrás
Material	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Dimensiones (AnxAlxFo)	438 x 368 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm
Peso (kg)	18,1	18,6	18,6	18,6
Características de calidad	Potente barrido por vacío con manejo por pedal, consumo de agua muy bajo (solo 0,47 litros por barrido, superficie base pequeña), cabe casi en cualquier baño, superficie del asiento y tamaño de la taza como los inodoros del hogar, el borde de la taza con una forma especial garantiza que el agua no salpique fuera de la taza, desagüe a elegir en el suelo o en la pared, conexión al generador de vacío VacuFlush o al sistema de tanque de aguas negras			

* No incluido en el suministro

7.04 // Accesorios

Accesorios para inodoros de vacío

	VacuFlush Interruptor para inodoro	Tanque de vacío VT	Generador de vacío VG4
N.° de art.	9108782199	9108554885	9108554946 (12 V CC) 9108554947 (24 V CC)
Precio (€) sin IVA	**175,70**	**527,16**	**1.073,78 // 1.277,60**
	Interruptor para inodoro Vimar para montaje en pared, alimentación de agua limpia y barrido pulsando un botón, indicador de vacío y de funcionamiento	Mantiene el vacío para aspirar los inodoros VacuFlush	Combinación de tanque de vacío y bomba de vacío de la serie S
Tensión de conexión	12 V CC oder 24 V CC	–	12 V CC o 24 V CC
Consumo de corriente	–	–	6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)
Fusible	–	–	10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)
Motor de la bomba	–	–	–
Material	–	PVC	Tanque: polietileno rígido (larga vida útil)
Conexiones de manguera	–	–	38 mm
Dimensiones (AnxAlxFo)	89 x 76 mm	622 x 292 x 241 mm	511 x 356 x 232 mm
Peso	–	–	–
Características de calidad	–	Interruptor diferencial integrado que conecta y desconecta en función del vacío, recipiente a presión especialmente estable, fácil de limpiar, y de instalación flexible, tanto en horizontal como en vertical. Inclusive 2 conexiones de manguera de 90° y dos rectas	Los componentes se adaptan a los diseños de instalación más diversos, propiedades de fluidez mejoradas gracias a los orificios grandes de 51 mm de diámetro interior, tolerancias exactas del tanque moldeado por inyección para una eficiencia y fiabilidad óptimas, precableado y premontado

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

7.04 // La serie VacuFlush 5000

5006	5009	5048
9108554828	9108554833	9108554839
508,63	**508,63**	**508,63**
Modelo bajo	Altura estándar	Altura estándar
12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC
–	–	–
–	–	–
6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)
Bajo el suelo	Bajo el suelo	Detrás
Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica
Blanco	Blanco	Blanco
438 x 337 x 467 mm	378 x 441 x 467 mm	378 x 441 x 467 mm
12,7	12,7	12,7
Potente barrido por vacío con manejo por pedal, consumo de agua muy bajo (solo 0,47 litros por barrido, superficie base pequeña), cabe casi en cualquier baño, superficie del asiento y tamaño de la taza como los inodoros del hogar, el borde de la taza con una forma especial garantiza que el agua no salpique fuera de la taza, desagüe a elegir en el suelo o en la pared, conexión al generador de vacío VacuFlush o al sistema de tanque de aguas negras.		

7.04 // La serie VacuFlush 5000

4806	4809
9108554740 (12 V CC) 9108554772 (24 V CC)	9108554742 (12 V CC) 9108554774 (24 V CC)
1.073,78 // 1.022,69	**1.022,69 // 1.007,56**
Modelo bajo	Altura estándar
12 V CC o 24 V CC	12 V CC o 24 V CC
2 A (12 V CC); 1 A (24 V CC)	2 A (12 V CC); 1 A (24 V CC)
5 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	5 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)
6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)
Detrás	Detrás
Asiento: duroplast; Taza: cerámica	Asiento: duroplast; Taza: cerámica
Blanco	Blanco
375 x 375 x 464 mm	375 x 460 x 473 mm
24	28
Potente barrido por vacío electrónico, consumo de agua especialmente bajo con dos modos de funcionamiento (barrido normal de 0,95 litros o de ahorro, 0,5 litros), superficie base pequeña, cabe casi en cualquier baño, asiento de duroplast con sistema automático de bajada, desconexión automática cuando el tanque está lleno (si se conecta un indicador de nivel de tanque) que evita que se desborde el tanque de aguas negras, modo de servicio que permite la limpieza u otros trabajos de mantenimiento sin agua corriente.	

Generador de vacío VGLP
9108554934 (12 V CC) 9108554935 (24 V CC)
1.073,78 // 1.277,60
Combinación de tanque de vacío y bomba de vacío de la serie S
12 V CC o 24 V CC
6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)
10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)
–
Tanque: polietileno rígido (larga vida útil)
38 mm
737 x 203 x 254 mm
–
Potente generación de vacío para todos los inodoros VacuFlush, la bomba de vacío y el tanque pueden instalarse con hasta 0,9 m m de separación entre ellos si es necesario (en tal caso se necesita una manguera sanitaria adicional), precableado y premontado

Bomba de vacío S12 / S24
9108554750 (12 V CC) 9108554752 (24 V CC)
769,47 // 921,53
Bomba de vacío robusta y fiable
12 V CC o 24 V CC
6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)
10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)
–
–
38 mm
406 x 197 x 171 mm
3,5 kg
Puede funcionar mucho tiempo en marcha en seco, sin juntas dinámicas ni ruedas de aletas que puedan sobrecalentarse o atascarse. Las válvulas Quadra Valve™ patentadas pueden extraer cuerpos extraños de metal o plástico de hasta 13 mm de diámetro sin sufrir daños. Consumo de corriente a 12 voltios: solo 4–6 amperios

Bomba de vacío M12 / M24
9108554835 (12 V CC) 9108554836 (24 V CC)
5.539,37 // 5.539,37
Bomba de vacío para varios inodoros
12 V CC o 24 V CC
40 A (12 V CC), 20 A (24 V CC)
50 A (12 V CC), 25 A (24 V CC)
0,5 PS
–
38 mm
670 x 283 x 330 mm
37,2 kg
Una bomba puede abastecer hasta ocho inodoros. Ideal para aplicaciones comerciales como fletamentos y alquileres. protección para marcha en seco. Las válvulas Quadra Valve™ patentadas pueden extraer cuerpos extraños de metal o plástico de hasta 25 mm de diámetro sin sufrir daños. Robusto cuerpo de la bomba de bronce.

Precios en euros sin IVA.

7.04 // Dometic tanque de aguas negras

Tanque de aguas negras

	DHT42L	DHT61L	DHT88L	DHT110L	DHT137L
N.° de art.	9107100001	9107100002	9107100003	9107100004	9107100005
Precio (€) sin IVA	**276,11**	**307,86**	**351,13**	**377,60**	**407,49**
Capacidad bruta (l)	42	61	88	110	137
Material	Tanque de aguas negras: polietileno; Conexiones: policloruro de vinilo, ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)				
Color	Tanque de aguas negras: natural; Grifería: blanca				
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Peso vacío (kg)	5,4	7,7	10,2	14	14,5
Características de calidad	A prueba de fugas, diseño libre de olores de polietileno de alta resistencia [espesor de pared de 6,3 mm], agujeros precortados, accesorios premontados y comprobados que pueden girar, dos salidas separadas para descarga en el muelle y en el mar, válvula de alivio que evita daños debidos a las bombas de vacío de alta potencia en las estaciones de bombeo del puerto				
Marca de homologación	Cumple los requisitos ISO 8099				

7.04 // Dometic MaxFlex Manguera sanitaria

Manguera sanitaria

	MaxFlex 38	MaxFlex 25	MaxFlex 19	MaxFlex 16
N.° de art.	9107100016 (15 m) 9107100033 (50 m)	9107100017 (15 m) 9107100034 (50 m)	9107100018 (15 m) 9107100035 (50 m)	9107100019 (15 m) 9107100036 (50 m)
Precio (€) sin IVA	**150,93 // 517,12**	**136,13 // 317,18**	**71,80 // 226,30**	**44,53 // 144,50**
Material	Cloruro de polivinilo flexible			
Color	Blanco			
Presión de operación	4 bares	6 bares	8 bares	8 bares
Diámetro (Ø) interior/exterior	39 mm / 47 mm	26 mm / 32 mm	20 mm / 24 mm	17 mm / 22 mm
Grosor de pared	4,1 mm	2,9 mm	2,3 mm	2,6 mm
Radio interior de flexión	152 mm	102 mm	78 mm	65 mm
Longitud de manguera	15 m o 50 m			
Peso (g/m)	700 g	340 g	200 g	190 g
Temp. de funcionamiento	–17 °C a +65 °C			
Características de calidad	Muy flexible, fácil montaje, adecuada para múltiples usos sanitarios (38 mm ideal para conexiones de inodoro, de bomba y de tanque; 25 mm para inodoros marinos eléctricos convencionales; 19 mm y 16 mm para sistemas de ventilación). No apta para agua potable			

	OdorSafe Plus 38
N.° de art.	9107100015
Precio (€) sin IVA	**266,56**
Material	Cloruro de polivinilo flexible
Color	Blanco
Presión de operación	6 bares
Diámetro (Ø) interior/exterior	38 mm / 47 mm
Grosor de pared	4,1 mm
Radio interior de flexión	190,5 mm
Longitud de manguera	15 m
Peso (g/m)	710 g
Temp. de funcionamiento	–17 °C a +65 °C
Características de calidad	Excelente barrera contra olores, hasta 500 % más efectiva que otras mangueras sanitarias, Ø 38 mm para sistemas de aguas negras, espiral de refuerzo de PVC, no existe fricción ni peligro de obturación gracias a la superficie interior lisa

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.

7.04 // Dometic PowerPump

Bomba de agua a presión

	Dometic PowerPump				
N.° de art.	9107100051	9107100052	9107100053	9107100054	9107100055
Precio (€) sin IVA	**70,53**	**81,53**	**81,53**	**89,33**	**89,33**
Material	Metall / PP				
Tensión de conexión	12 V CC	12 V CC	24 V CC	12 V CC	24 V CC
Color	Naranja/negro/blanco				
Dimensiones (An x Al x Fo)	210 x 98,5 x 87,5 mm	210 x 98,5 x 87,5 mm	210 x 98,5 x 87,5 mm	244 x 98,5 x 87,5 mm	244 x 98,5 x 87,5 mm
Bomba de agua a presión	1,4 bares / 2,2 Ah	2,1 bares / 3,0 Ah	2,1 bares / 1,5 Ah	2,8 bares / 6,0 Ah	2,8 bares / 3,0 Ah
Volumen de entrega	Bomba, prefiltro con conexión de manguera de 1/2", conexión de manguera recta de 1/2", conexión de manguera de 1/2" mm acodada 90°, conexión de manguera recta de 1/2" mm				
Características de calidad	Potente bomba con membrana de 4 cámaras, autoaspirante gracias al interruptor de presión integrado, resistente a la marcha en seco, rápido montaje del filtro y las piezas de conexión, funcionamiento silencioso, bajo consumo de energía				

7.01 // Inodoros portátiles

Inodoros portátiles

	Dometic 972	Dometic 976
N.° de art.	9108557678 (blanco/beige) 9108557679 (blanco/gris)	9108557680 (blanco/beige) 9108557681 (blanco/gris)
Precio (€) sin IVA	**82,61**	**91,33**
Capacidad del tanque de agua de baresrido (l) de aguas negras (l)	 8,7 9,8	 8,7 18,9
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Color	Blanco/beige o blanco/gris	Blanco/beige o blanco/gris
Dimensiones (An x Al x Fo)	333 x 317 x 387 mm	333 x 387 x 387 mm
Peso (kg)	5,4	5,9
Accesorios		
Tanques adicionales	9107100030 // 50,56	9107100031 // 67,72
Juegos de descarga	9107100028 // 11,93	9107100029 // 12,69
Kit de fijación	9108559158 // 19,30	9108559158 // 19,30

Precios en euros sin IVA.